ecomaster

Spricht mit allen Wechselrichtern
Der universelle Datenlogger
für alle Technologien

ecomaster kompakt

Energy Manager & Monitoring

ecomaster.energy

Technische Daten

Abmessungen	165x90x60 mm (B/H/T)		
Betriebstemperatur	0°C - 50°C		
Spannungsversorgung	100-240 VAC 50/60Hz		
Notstromversorgung	Integriertes Akku-Pack		
Anzeige	128x64 Pixel LCD		
Kommunikation	Ethernet LAN, RS485, RS232 Wahlweise mit LTE Modul erhältlich		
Digitale Eingänge	10 x 18 … 30 VDC		
Digitale Ausgänge	4 Relaisausgänge Relais 230VAC, 2A - Dauerausgang, Impulsausgang		
Analoge Eingänge	wählbare Funktionen, Strom / Spannung / Temperatur	I .. 0/4..20mA, 120 Ohm U .. 0..30V, 107kOhm T .. PT1000	analoger Stromeingang analoger Spannungseingang Widerstandsthermometer
Analoge Ausgänge	Anzahl 2	**Ausgangsstrom**	0/4..20mA max. Bürde 300 Ohm

Technische Details

- Alle Energiedaten im Blick
- Alarmierung von Fehlern
- Einbindung von E-Mobilität
- Einbindung von Warmwassererzeugung
- Automatisiertes Schalten von Geräten
- Qualität aus Österreich

Lieferumfang

- Ecomaster Kompakt
- Netzteil

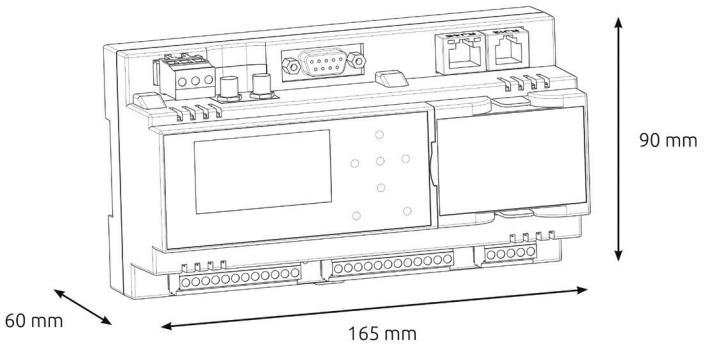

ecomaster technology gmbh
Körösistraße 9/1
8010 Graz
Tel.: 0800 23 23 19